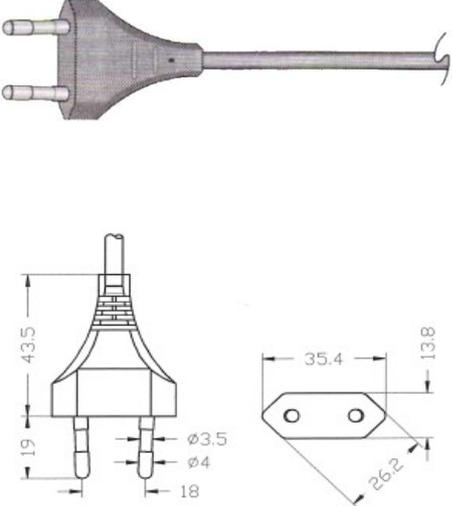
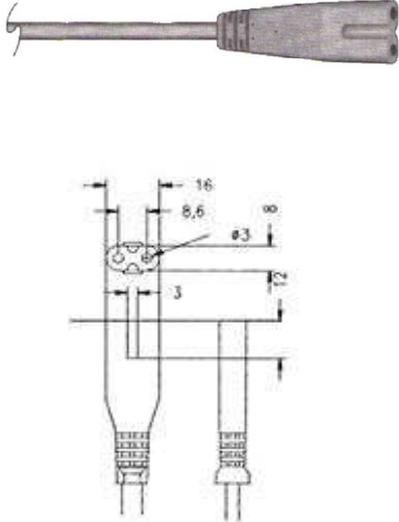


Netzleitung mit Europastecker und Kleingerätedose

Artikelbeschreibung:

Zuleitung mit angespritztem Europastecker Typ A1 und Kleingerätedose Typ D2

| Erste Seite | Leitung | Zweite Seite |
|--|---|--|
| <p data-bbox="151 432 419 465">Europastecker Typ A1</p>  |  | <p data-bbox="954 432 1246 465">Kleingerätedose Typ D2</p>  |
| <p data-bbox="151 1144 624 1290">PVC-Europastecker der Schutzklasse II, EN 50075 mit Knickschutz, doppelt isoliert Belastung / Spannung: 2,5 A / 250 V</p> | | <p data-bbox="954 1144 1428 1256">PVC- Kleingerätedose der Schutzklasse II, EN 60320-1 / C7, mit Knickschutz Belastung / Spannung: 2,5 A / 250 V</p> |
| <p data-bbox="151 1301 311 1335">Prüfzeichen:</p>  | <p data-bbox="647 1301 807 1335">Prüfzeichen:</p>  | <p data-bbox="954 1301 1114 1335">Prüfzeichen:</p>  |
| <p data-bbox="151 1413 355 1447">Artikelnummer:</p> <p data-bbox="151 1451 284 1485">NKEK180S</p> | <p data-bbox="647 1413 756 1447">Leitung:</p> <p data-bbox="647 1451 895 1520">H03VVH2-F 2 x 0,75 flach, schwarz</p> | <p data-bbox="954 1413 1129 1447">Spezifikation:</p> <p data-bbox="954 1451 1134 1485">1800 mm lang</p> |