ITS-LZ 1335

Beschreibung

Zylindermagnete haben durch ihre geschlossene Bauform einen höheren Wirkungsgrad als Bügelmagnete. Sie können in rauer Umgebung eingesetzt werden, da das Gehäuse sehr stabil und unempfindlich ist. Der Einbau erfolgt über das Schraubgewinde. Angaben für 100% Einschaltdauer, Grenztemperatur: 130°C

Bauform

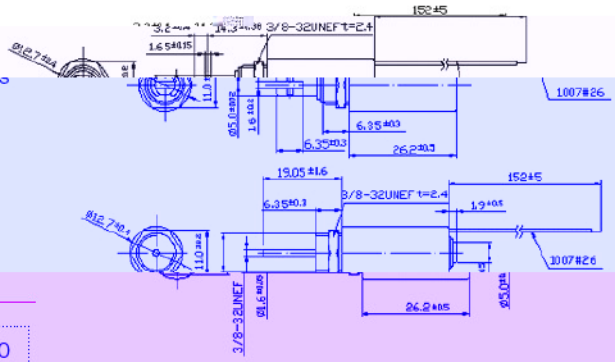

Spulendaten

Relative ED (Prozent)	100	50	25	10
Max. ED (Sekunden)	∞	50	5	2
Max. Leistung (Watt) bei 20°C Spulentemperatur	4	8	16	40

Kraft-Weg-Diagram

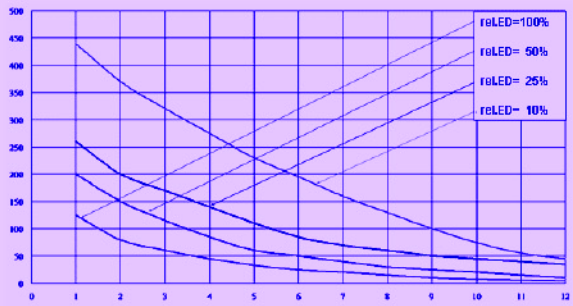

Magnetausführungen

Spannung:

- ✔ 6VDC (Litzenfarbe: schwarz)
- ✔ 12VDC (Litzenfarbe: blau)
- ✔ 24VDC (Litzenfarbe: braun)

Varianten:

- ✔ Zugmagnet
- ✔ Druckmagnet inkl. Rückholfeder