

4

3

2

1

NICHT VERMASSTE KANTEN
SIND NICHT MAßSTÄBLICH

ÄNDERUNGEN DIE DEM TECH-
NISCHEN FORTSCHRITT DIENEN,
BEHALTEN WIR UNS VOR

VERTRAULICH

UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG. ALLE RECHTE
VORBEHALTEN. Vervielfältigung und Weitergabe
NUR MIT GENEHMIGUNG DURCH AMP DEUTSCHLAND GMBH

ZEICHNUNG GESCHÜTZT DURCH
© COPYRIGHT 1978
AMP DEUTSCHLAND GMBH
ALLE RECHTE VORBEHALTEN

REV.

Q

R

ÄNDERUNG

CAD ERSTELLUNG

PN GEÄNDERT

DATUM

8.04.93

19.08.93

NAME

G.FUCHS

MASE

NUMMER

VERMENDET FÜR

PASSEND ZU

WAR NR.

CAD-ORIGINAL

ZEICHNUNG NICHT ÄNDERN

LOC

AI

DIST

WAR NR.

WAR NR.

WAR NR.

WAR NR.

WAR NR.



WAR NR.

WAR NR.



WAR NR.

WAR NR.

WAR NR.

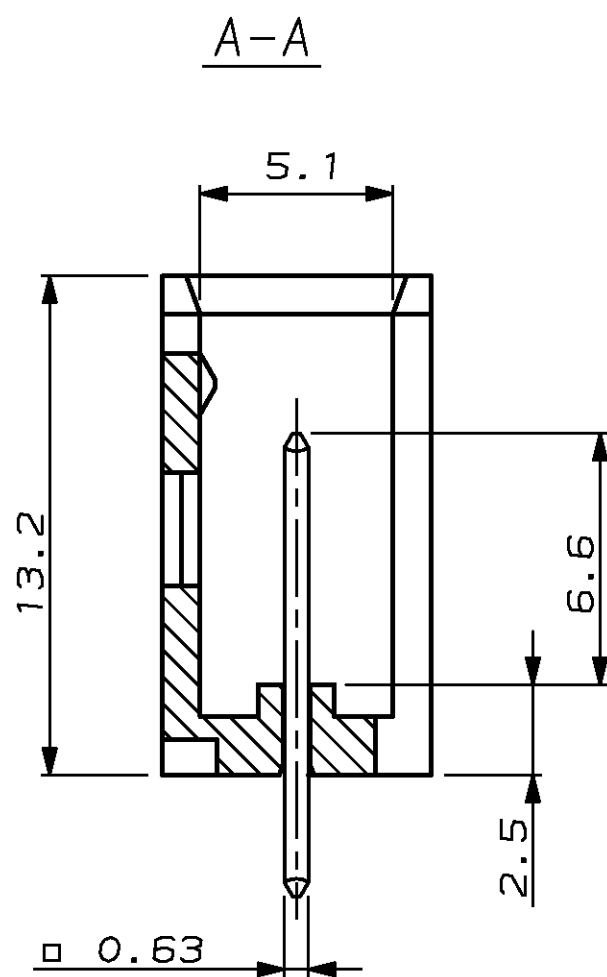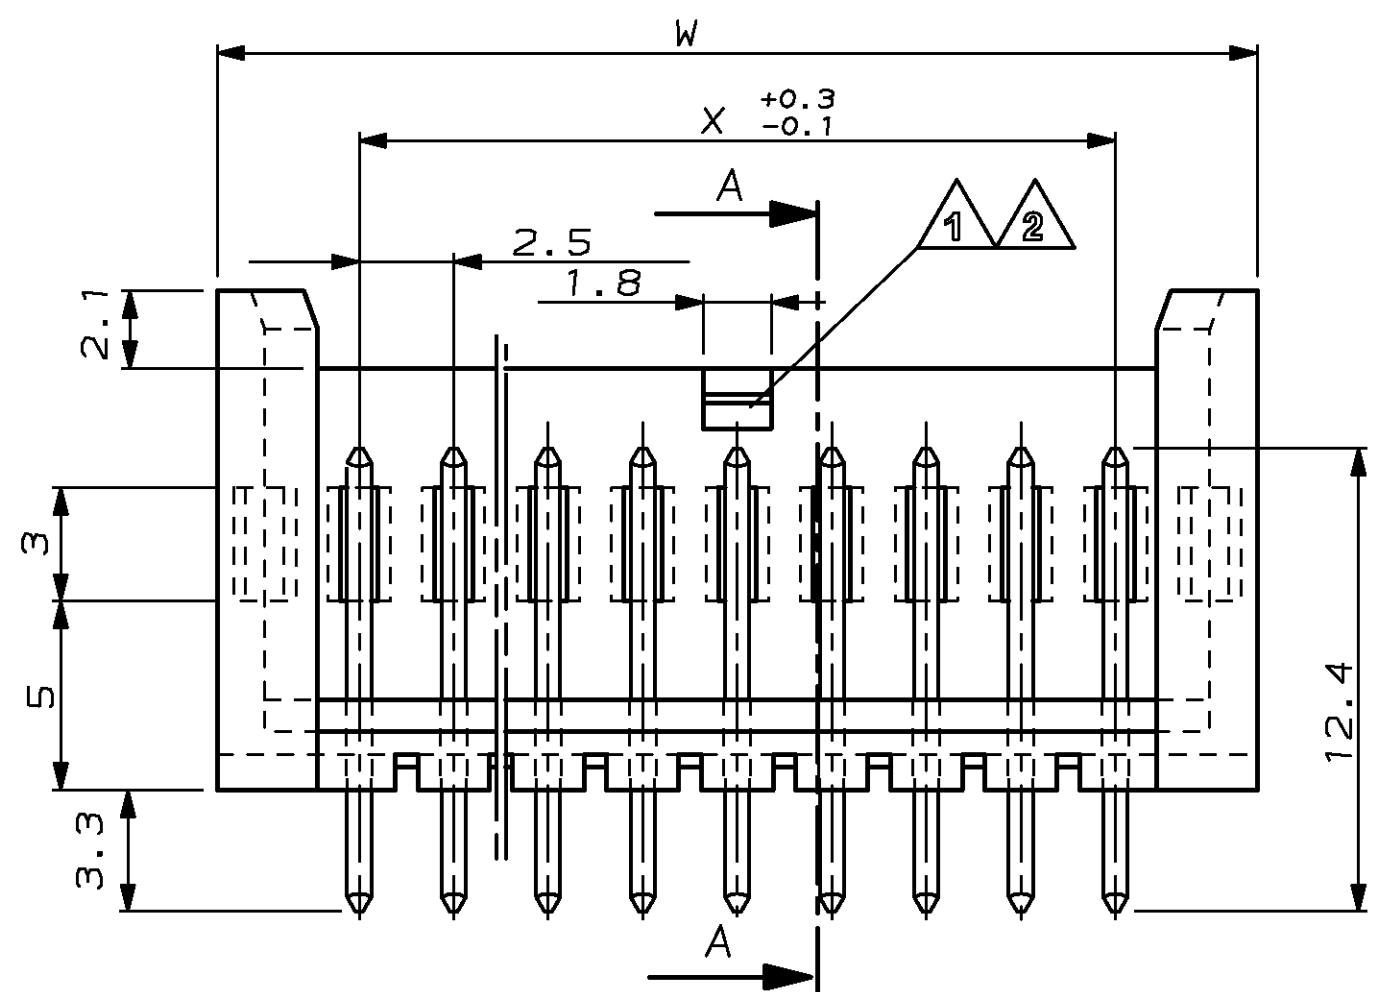

- 1 10 pol. - 20 pol. Ausführung ohne Verrastung
- 2 Ungerade Polzahlen: Rastung auf der Gehäusemittellinie
Gerade Polzahlen: Rastung auf der Mittellinie der Kammer,
die links der Gehäusemittellinie liegt
- 3 Sonderausführung 2-polig

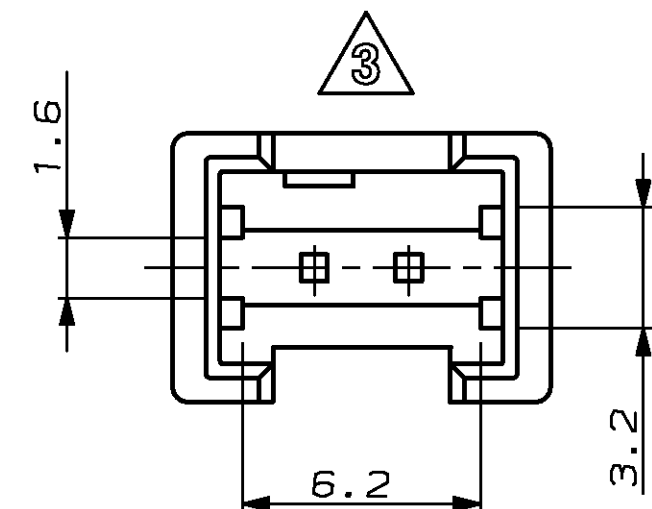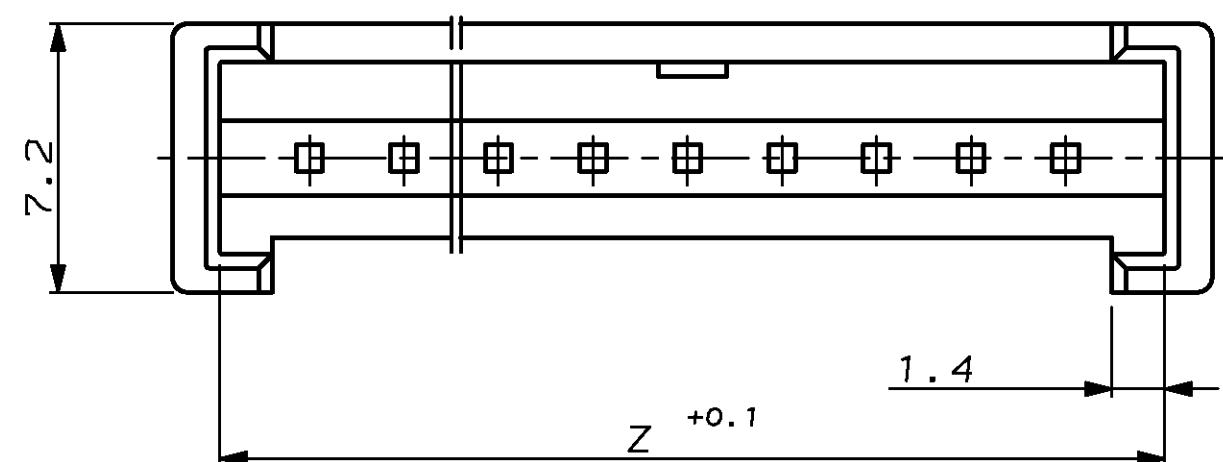

20		20	1	52.7	47.5	54.7	2-966 189-0	2-826 375-0	2-826 374-0	2-826 373-0	2-826 372-0	2-966 198-0	2-966 197-0
19		19	1	50.2	45.0	52.2	1-966 189-9	1-826 375-9	1-826 374-9	1-826 373-9	1-826 372-9	1-966 198-9	1-966 197-9
18		18	1	47.7	42.5	49.7	1-966 189-8	1-826 375-8	1-826 374-8	1-826 373-8	1-826 372-8	1-966 198-8	1-966 197-8
17		17	1	45.2	40.0	47.2	1-966 189-7	1-826 375-7	1-826 374-7	1-826 373-7	1-826 372-7	1-966 198-7	1-966 197-7
16		16	1	42.7	37.5	44.7	1-966 189-6	1-826 375-6	1-826 374-6	1-826 373-6	1-826 372-6	1-966 198-6	1-966 197-6
15		15	1	40.2	35.0	42.2	1-966 189-5	1-826 375-5	1-826 374-5	1-826 373-5	1-826 372-5	1-966 198-5	1-966 197-5
14	1	14	1	37.7	32.5	39.7	1-966 189-4	1-826 375-4	1-826 374-4	1-826 373-4	1-826 372-4	1-966 198-4	1-966 197-4
13	1	13	1	35.2	30.0	37.2	1-966 189-3	1-826 375-3	1-826 374-3	1-826 373-3	1-826 372-3	1-966 198-3	1-966 197-3
12		12	1	32.7	27.5	34.7	1-966 189-2	1-826 375-2	1-826 374-2	1-826 373-2	1-826 372-2	1-966 198-2	1-966 197-2
11		11	1	30.2	25.0	32.2	1-966 189-1	1-826 375-1	1-826 374-1	1-826 373-1	1-826 372-1	1-966 198-1	1-966 197-1
10		10	1	27.7	22.5	29.7	1-966 189-0	1-826 375-0	1-826 374-0	1-826 373-0	1-826 372-0	1-966 198-0	1-966 197-0
9		9	1	25.2	20.0	27.2	0-966 189-9	0-826 375-9	0-826 374-9	0-826 373-9	0-826 372-9	0-966 198-9	0-966 197-9
8		8	1	22.7	17.5	24.7	0-966 189-8	0-826 375-8	0-826 374-8	0-826 373-8	0-826 372-8	0-966 198-8	0-966 197-8
7		7	1	20.2	15.0	22.2	0-966 189-7	0-826 375-7	0-826 374-7	0-826 373-7	0-826 372-7	0-966 198-7	0-966 197-7
6		6	1/2	17.7	12.5	19.7	0-966 189-6	0-826 375-6	0-826 374-6	0-826 373-6	0-826 372-6	0-966 198-6	0-966 197-6
5		5	1/2	15.2	10.0	17.2	0-966 189-5	0-826 375-5	0-826 374-5	0-826 373-5	0-826 372-5	0-966 198-5	0-966 197-5
4		4	1/3	12.7	7.5	14.7	0-966 189-4	0-826 375-4	0-826 374-4	0-826 373-4	0-826 372-4	0-966 198-4	0-966 197-4
3		3	1/4	10.2	5.0	12.2	0-966 189-3	0-826 375-3	0-826 374-3	0-826 373-3	0-826 372-3	0-966 198-3	0-966 197-3
2	3	2	1/5	6.2	2.5	9.7	0-966 189-2	0-826 375-2	0-826 374-2	0-826 373-2	0-826 372-2	0-966 198-2	0-966 197-2
WAYS (Pol- zahl)		CONTACT QTY	STICK QTY	DIMENSION Z	DIMENSION X	DIMENSION W	GREY grau ASSY	BLACK schwarz ASSY	BLUE blau ASSY	GREEN grün ASSY	RED rot ASSY	ORANGE orange ASSY	YELLOW gelb ASSY

SEE TABLE

BESTELL-NR.

POS.

STÜCK

BENENNUNG EINZELTEIL

WERKSTOFF

OBERFLÄCHE

FARBE

NICHT TOLERIERTE MASSE

± 0.2 mm

± 2°

MASSTAB

5:1

BLATT

1

VON

2

REV.

R

ZEICHNUNG GÜLTIG AB

AMP

AMP DEUTSCHLAND G.m.b.H.
Langen b.Ffm., West Germany

BENENNUNG



MT INTERCONNECTION SYSTEM

Stiftwanne, stehend


K

Zeichnung genehmigt durch	Index	Änderung	Datum	Name
© Copyright 1987 AMP DEUTSCHLAND GmbH Alle Rechte vorbehalten	N	BLATT 2 NEUERSTELLUNG	4.02.87	Baumh
	O	MATERIALUMSTELLUNG	6.05.87	Kindler



ZEICHNUNG GÜLTIG AB 21/87

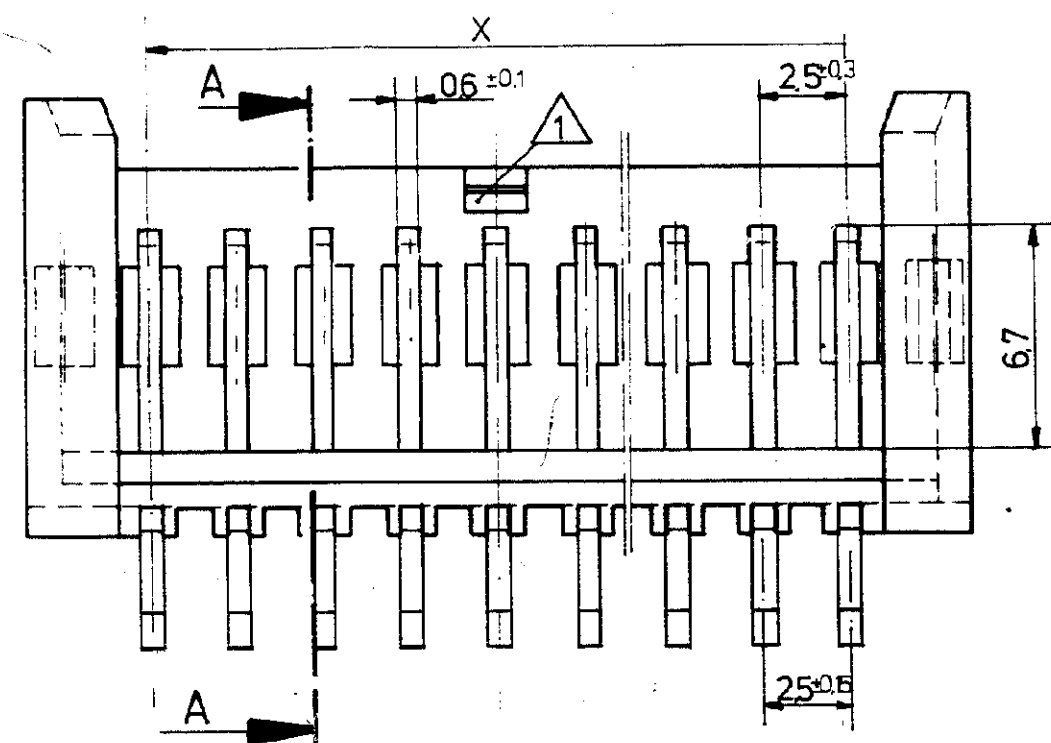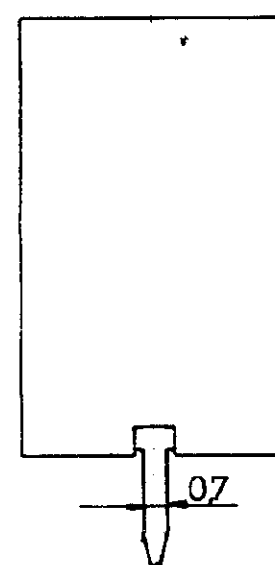

Schnitt A-A

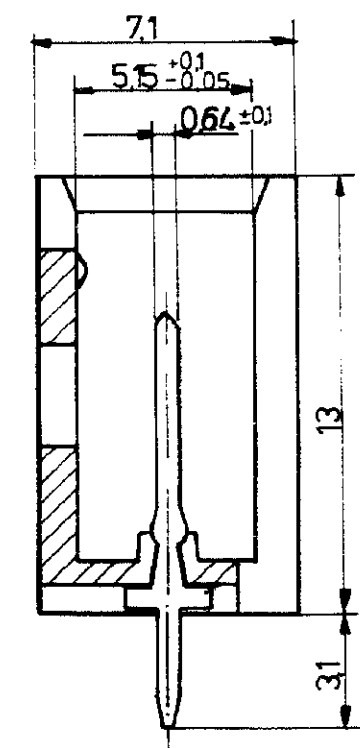


EINSTECKSEITE
LOCHBILD UND FREIRAUM
AUF DER LEITERKARTE

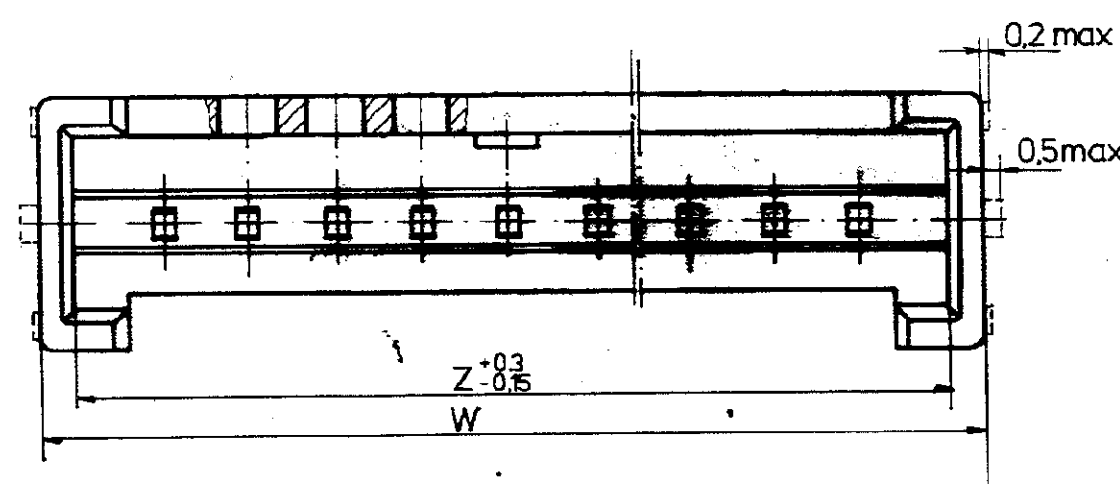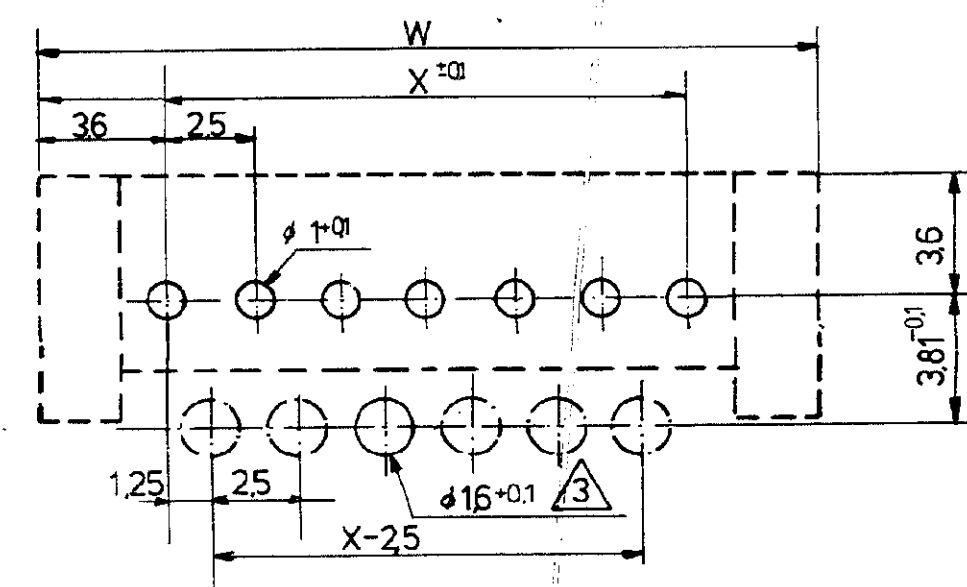

1 Ungerade Polzahlen: Rastung auf der Gehäusemittellinie
Gerade Polzahlen: Rastung auf der Mittellinie der Kammer, die links der Gehäusemittellinie liegt.
10 pol 20 pol Ausführung ohne Verrastung.

2 Farben: Blau, Rot, Grün auf Anfrage

3 Bohrung bei Bedarf, wenn MT-INTERCONNECTION System Federleisten mit Kodiermöglichkeit eingesetzt werden.

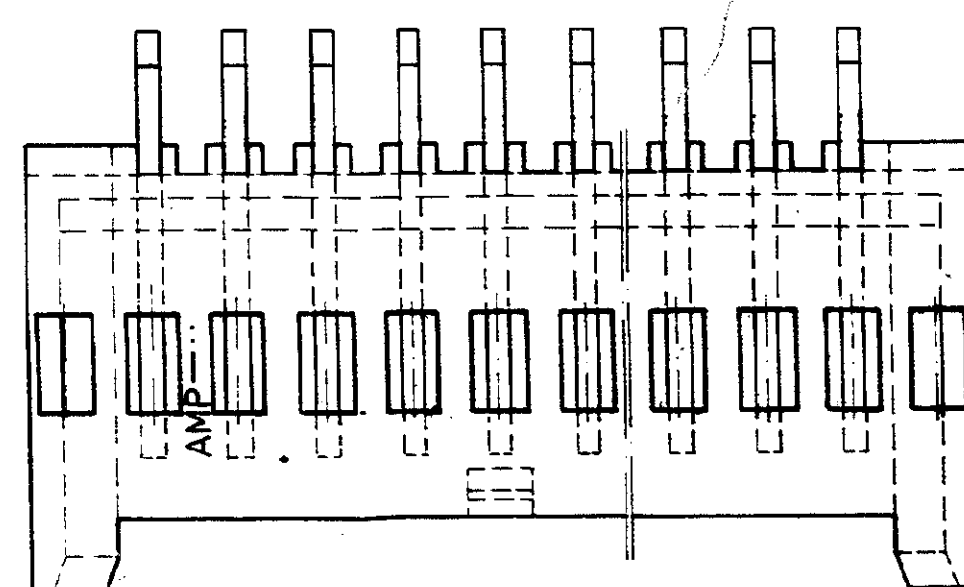

			Bestell-Nr.			
54.7	47.5	52.7	4-826 375 04-	-04-	-04-	-0 20
52.2	45	50.2	3-826 375 93-	-93-	-93-	-9 19
49.7	42.5	47.7	3-826 375-83-	-83-	-83-	-8 18
47.2	40	45.2	3-826 375-73-	-73-	-73-	-7 17
44.7	37.5	42.7	3-826 375-63-	-63-	-63-	-6 16
42.2	35	40.2	3-826 375-53-	-53-	-53-	-5 15
39.7	32.5	37.7	3-826 375-43-	-43-	-43-	-4 14
37.2	30	35.2	3-826 375-33-	-33-	-33-	-3 13
34.7	27.5	32.7	3-826 375-23-	-23-	-23-	-2 12
32.2	25	30.2	3-826 375-13-	-13-	-13-	-1 11
29.7	22.5	27.7	3-826 375-03-	-03-	-03-	-0 10
27.2	20	25.2	2-826 375-92-	-92-	-92-	-9 9
24.7	17.5	22.7	2-826 375-82-	-82-	-82-	-8 8
22.2	15	20.2	2-826 375-72-	-72-	-72-	-7 7
19.7	12.5	17.7	2-826 375-62-	-62-	-62-	-6 6
17.2	10	15.2	2-826 375-52-	-52-	-52-	-5 5
14.7	7.5	12.7	2-826 375-42-	-42-	-42-	-4 4
12.2	5	10.2	2-826 375-32-	-32-	-32-	-3 3
			826 375	826 374	826 373	826 372
W	X	Z	Kontakt = material	schwarz	blau	grün
(PBTP) Crastin SK642 FR						
Polzahl						

Bestellbeispiel: 10 POL MIT STIFTWANNE SCHWARZ 3-826 375-0

			AMP		AMP DEUTSCHLAND GmbH Langerh. u. Firm. West Germany			
siehe Tab.			Benennung			K		
			MT-INTERCONNECTION SYSTEM STIFTWANNE MIT STANZSTIFT					
Bestell-Nr.		Werkstoff		Oberfläche		Nicht tolerierte Maße (Format) ± 0,4 mm	Zeichnungs-Nr. C 826 372...375	REV
				Farbe				
Gez 15.4.87 1/-		Gepr 04.02.87 <i>Baum</i>		Gepr		Maßstab 5:1		Blatt Nr 2/2

VERTRAULICH

Unveränderte Zeichnung. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung und Weitergabe nur mit Genehmigung durch AMP Deutschland GmbH.

ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, BEHALTEN WIR UNS VOR