


Datenblatt / Data Sheet

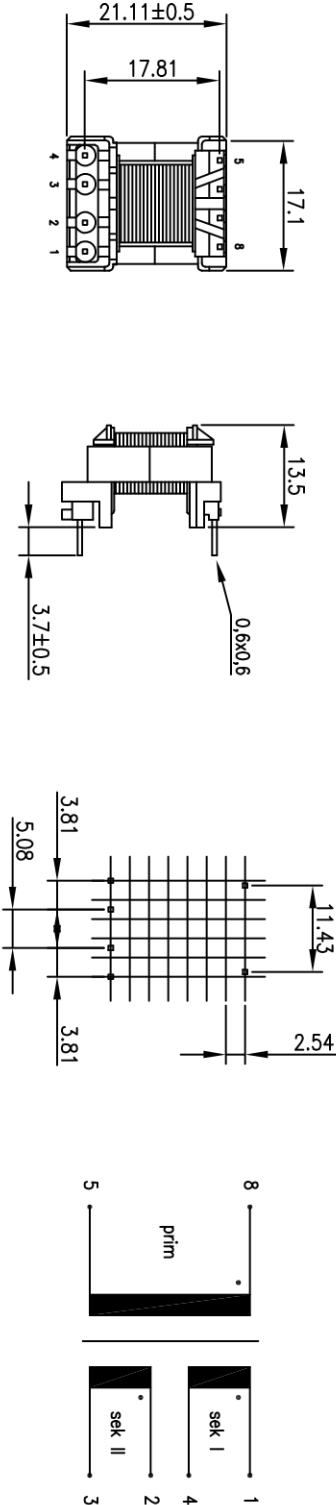

Beschriftung / Inscription

V 50111 + Date Code

Allgemeine Daten / General Data

Regler Typ / Controller typ PI TNY 276
Eingang / Input 85–265V
Ausgang / Output 2x9V / 7W
Aufbau nach / Konform to EN 61558, EN 60950
RoHS Konform Stand 09.02.2005

Wanderaufbau / Construction

Spulenmaterial / Bobbin material Ultramid A3X2G7
Kern / Core EE 16/5
Kriechweg / Creepage distance >8 mm
Isolierstoffklasse / Insulation class E

Technische Daten / Technical Data:

Induktivität prim / Inductance prim 1700 µH ±15% (2V/1kHz)
Windungsverhältnis / Turns ratio 36:3:3
Widerstand prim / Resistance prim 1.3 Ohm ±10%



HAHN GmbH & Co. KG

Serienwandler		V 50111	
Maße ohne Toleranzangabe ±0,3/Dimensions without tolerances ±0,3mm Unterliegt nicht dem Änderungsdienst/Is not liable to the changing service			
Erstellt:	14.02.2008	Beurmann	Kunde
Geprüft:	14.02.2008	Krättschmer	Ort:
Maßstab:	1:1		Z.Nr.: 4883
Typ:	EE 16/5	—offen—	Projekt-/Mt.-Nr.:
\\SERVER\HAHN2\Daten\QM\CAD\TRAFO-EE\offen\EE-16\50000\V-50111-Serie.dwg			